

Wypracoval	ING.HLÁVKOVÁ	HIP ING.KRATOCHVÍL	ING.VLADIMÍR KRATOCHVÍL	
Investor	NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST		LUŽNA 41, 617 00 BRNO	
	CEJL 10, BRNO 602 00		tel. 539 030454, 603 180890	
Místo stavby	UZBECKÁ 26, BRNO		email:kratochvil.vl@volny.cz	
Akce	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY Č.566/35 UZBECKÁ 26, BRNO		Zak.č.	ZAK.Č.
			Stupeň	JP
			Datum	05/2018
Obsah	VÝPISY VÝROBKŮ, SPECIFIKACE VYBAVENÍ A NÁBYTKU		Měřítko	Příloha č.
				07

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/26, UZBECKÁ 26, BRNO

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY š/v mm	POPIS	POČET KUSŮ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ
					Celkem	
T/01	viz příloha	700/1970	Interiérové jednokřídlé dřevěné dveře , částečně prosklené, hladké, levé Dveře budou včetně dřevěné obložkové zárubně, těsnění v barvě zárubně. Dveře budou osazeny do stávajícího otvoru v panelu <u>Ústí zárubně</u> 80mm. Dveře bez prahu.	L	1	<u>Materiál</u> : CPL, dřevodekor - bude dopřesněn investorem na základě předložených vzorků <u>Kce křídla</u> : konstrukce z MDF desky a odlehčené DTD <u>Zasklení</u> : sklo vzor činčila <u>Kování</u> : rozetové hranaté (ze slitin lehkých kovů), klika-klika, bez zámku
T/02	viz příloha	800/1970	Interiérové jednokřídlé dřevěné dveře , bezfalcové, částečně prosklené, hladké, pravé Dveře budou včetně dřevěné obložkové zárubně, těsnění v barvě zárubně. Dveře budou osazeny do stávajícího otvoru v panelu <u>Ústí zárubně</u> 150mm. Dveře bez prahu 1x, 1x s přechodovou lištou	P	2	<u>Materiál</u> : CPL, dřevodekor - bude dopřesněn investorem na základě předložených vzorků <u>Kce křídla</u> : konstrukce z MDF desky a odlehčené DTD <u>Zasklení</u> : sklo vzor činčila <u>Kování</u> : rozetové hranaté (ze slitin lehkých kovů), klika-klika včetně vložkového zámku
T/02a	viz příloha	800/1970	Interiérové jednokřídlé dřevěné dveře , částečně prosklené, hladké, pravé Dveře budou včetně dřevěné obložkové zárubně, těsnění v barvě zárubně. Dveře budou osazeny do stávajícího otvoru v panelu <u>Ústí zárubně</u> 150mm. Dveře s přechodovou lištou	P	1	<u>Materiál</u> : CPL, dřevodekor - bude dopřesněn investorem na základě předložených vzorků <u>Kce křídla</u> : konstrukce z MDF desky a odlehčené DTD <u>Zasklení</u> : sklo vzor činčila <u>Kování</u> : rozetové hranaté (ze slitin lehkých kovů), klika-klika bez zámku
T/03	viz příloha	800/1970	Interiérové jednokřídlé dřevěné dveře , částečně prosklené, hladké, pravé nebo levé Dveře budou včetně dřevěné obložkové zárubně, těsnění v barvě zárubně. Dveře budou osazeny do stávajícího otvoru v panelu <u>Ústí zárubně</u> 80mm. Dveře s přechodovou lištou.	L P	1 1	<u>Materiál</u> : CPL, dřevodekor - bude dopřesněn investorem na základě předložených vzorků <u>Kce křídla</u> : konstrukce z MDF desky a odlehčené DTD <u>Zasklení</u> : sklo vzor činčila <u>Kování</u> : rozetové hranaté (ze slitin lehkých kovů), klika-klika včetně vložkového zámku
T/04	viz příloha	700/1970	Interiérové jednokřídlé dřevěné dveře , plné, hladké, pravé Dveře budou včetně dřevěné obložkové zárubně, těsnění v barvě zárubně. Dveře budou osazeny do SDK. <u>Ústí zárubně</u> 75mm. Dveře s přechodovou lištou.	P	4	<u>Materiál</u> : CPL, dřevodekor - bude dopřesněn investorem na základě předložených vzorků <u>Kce křídla</u> : konstrukce z MDF desky a odlehčené DTD <u>Kování</u> : rozetové hranaté (ze slitin lehkých kovů), klika-klika, zámek - WC klička

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY š/v mm	POPIS	POČET KUSŮ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ
					Celkem	
T/05	viz příloha	700/800/2450	Zákryt pračky se sušičkou, spíž. Skříň dělená na 2 části, ve dvířkách obou částí provést větrací otvory - plastové mřížky.			<u>Materiál:</u> <u>Korpus, polic:</u> laminovaná DTD + ABS hrany 2mm, odstín bude dopřesněn investorem. <u>Dvířka:</u> laminovaná DTD, ABS hrany 2mm, odstín bude dopřesněn investorem. <u>Úchytky:</u> svislé madlo, broušená nerez <u>Kování:</u> závěsy umožňující otevření o více než 90°
T/06	viz příloha	300/300/2450	Zákryt kanalizačního potrubí.			<u>Materiál:</u> <u>Korpus:</u> laminovaná DTD + ABS hrany 2mm, odstín bude dopřesněn investorem.
T/07		dl. 2600	Kuchyňská linka dle nákresu dl. 2400mm. Součástí dodávky jsou i spotřebiče- viz specifikace: - 1 nerezový dřez s odkapávačem - 1 sklokeramická varná deska - 1 samostatně stojící chladnička - 1 mikrovlnná trouba - 1 vestavná digestoř - 1 vestavná el. trouba - 1 vestavná myčka š.600mm - odpadkový koš otočný - LED pásek zafrézovaný do dna horních skříněk Nutno koordinovat s profesemí Elektroinstalace - silnoproud a ZTI Včetně napojení vody a kanalizace.	1	1	<u>Materiál:</u> <u>Korpus, police</u> - laminovaná DTD + ABS hrany 2mm, odstín bude dopřesněn investorem. <u>Dvířka</u> - laminovaná DTD, ABS hrany 2mm, odstín bude dopřesněn investorem. <u>Prac. deska</u> - pracovní deska tl.38mm, odstín bude dopřesněn investorem a projektantem. <u>Kování</u> - kombinace výsuvů, otvíracích dvířek a výklopu <u>Sokl</u> - plastový v imitaci broušená nerez <u>Úchytky</u> - vodorovné madlo, broušená nerez <u>Obklad stěny</u> - laminovaná DTD deska tl.10mm, odstín bude dopřesněn investorem a projektantem
T/08	viz schéma	800/400, v.750	Psací stůl		2	<u>Materiál:</u> korpus DTD, dekor bude upřesněn investorem
T/09	viz schéma	400/400, v.500	Noční stolek jako součást psacího stolu Se dvěma otevřenými polcemi		2	<u>Materiál:</u> korpus, dvířka - DTD, dekor bude upřesněn investorem
T/10	viz schéma	400/400, v.500	Noční stolek Se dvěma otevřenými policemi		2	<u>Materiál:</u> korpus, dvířka - DTD, dekor bude upřesněn investorem
T/11	viz schéma	2000/400, v. 600	Skříňka pod TV. Nízká skříňka se dvěma policemi a dvěma šuplíky.		1	<u>Materiál:</u> korpus, dvířka - DTD, dekor bude upřesněn investorem úchytky - kartáčovaná nerez ocel
T/12	viz schéma	600/800	Konferenční stolek, obdélníkový		1	<u>Materiál:</u> čtvercové nohy - DTD, dekor bude upřesněn investorem stolová deska a police - sklo kalené, čiré

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY š/v mm	POPIS	POČET KUSŮ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ
					Celkem	
T/13	viz schéma	800/800	Jídelní rozkládací stůl velikost rozloženého stolu 1200/800		1	<u>Materiál:</u> DTD, dekor bude upřesněn investorem nohy- chromové čtvercové nohy
T/14	viz schéma	v.cca 2450	Dvířka do instalačního jádra v předsíni Dělená na 2 části, dvířka s bezúchytoým kováním TIP-ON, v horní části umístěné plastové provětrávací mřížky		1	<u>Materiál:</u> DTD, dekor bude upřesněn investorem
T/15	viz schéma	425/1970	SKŘÍŇOVÉ DVEŘE DO m.č.1.13 včetně pomocné konstrukce pro uchycení závěsů - např. JAKL Dodávka včetně pomocného a kotevního materiálu. Nadpraží dveří srovnat s HH interiérových dveří.		1	<u>Materiál:</u> DTD, dekor bude upřesněn investorem úchytky - kartáčovaná nerez

Poznámka:

Součástí dodávky dveřních výplní budou dveřní zarážky.

Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, příp.úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce.

Dveře s uvedenou bezpečnostní třídou musí splňovat požadavky normy ČSN P ENV 1627.

Konstrukční schemata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřebné, budou předloženy vzorky k odsouhlasení.

Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jeho tuhosti.










Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.

Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - SCHEMATA

1

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/35,
UZBECKÁ 26, BRNO
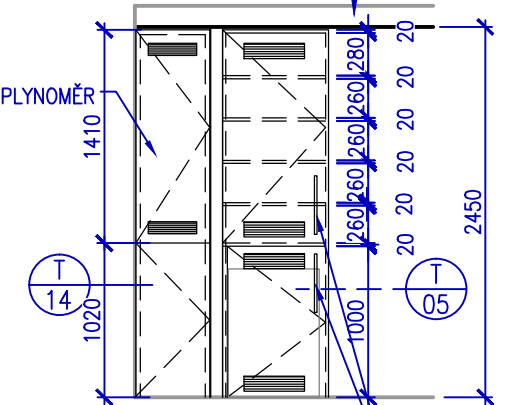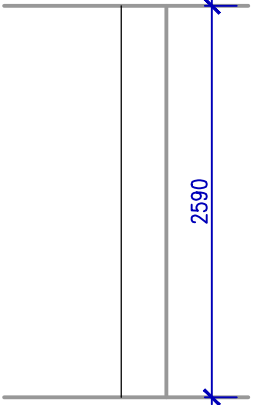
<p>⊕ 01 DVEŘNÍ KŘÍDLO</p>	<p>⊕ 02</p>	<p>⊕ 02a</p>	<p>⊕ 03 DVEŘNÍ KŘÍDLO</p>	<p>⊕ 04 DVEŘNÍ KŘÍDLO M 1:50</p>
				
<p>⊕ 05 SKŘÍŇ PRO PRAČKU A SPÍŽ</p> <p>⊕ 14 DVÍŘKA DO INSTALAČNÍHO JÁDRA</p>			<p>⊕ 06 ZÁKRYT KANALIZACE M 1:50</p>	
<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED ČELNÍ</p>  <p>PLYNOMĚR</p> <p>SDK PODHLED</p> <p>ÚCHYTKY - KARTÁČOVANÁ NEREZ</p>			<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED ČELNÍ</p> 	

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - SCHEMATA

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/35,
UZBECKÁ 26, BRNO


2




KUCHYŇSKÁ LINKA



VŠECHNY SPOTŘEBIČE BUDOU BAREVNĚ SLADĚNY – STEJNÁ ÚPRAVA NEREZI, SKLA

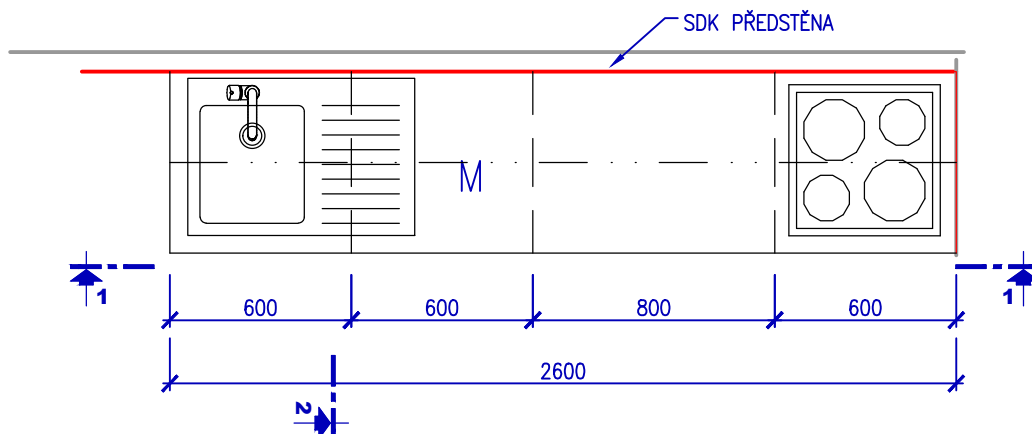

VÝŠKA HORNÍ SKŘÍŇKY MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI DIGESTOŘE

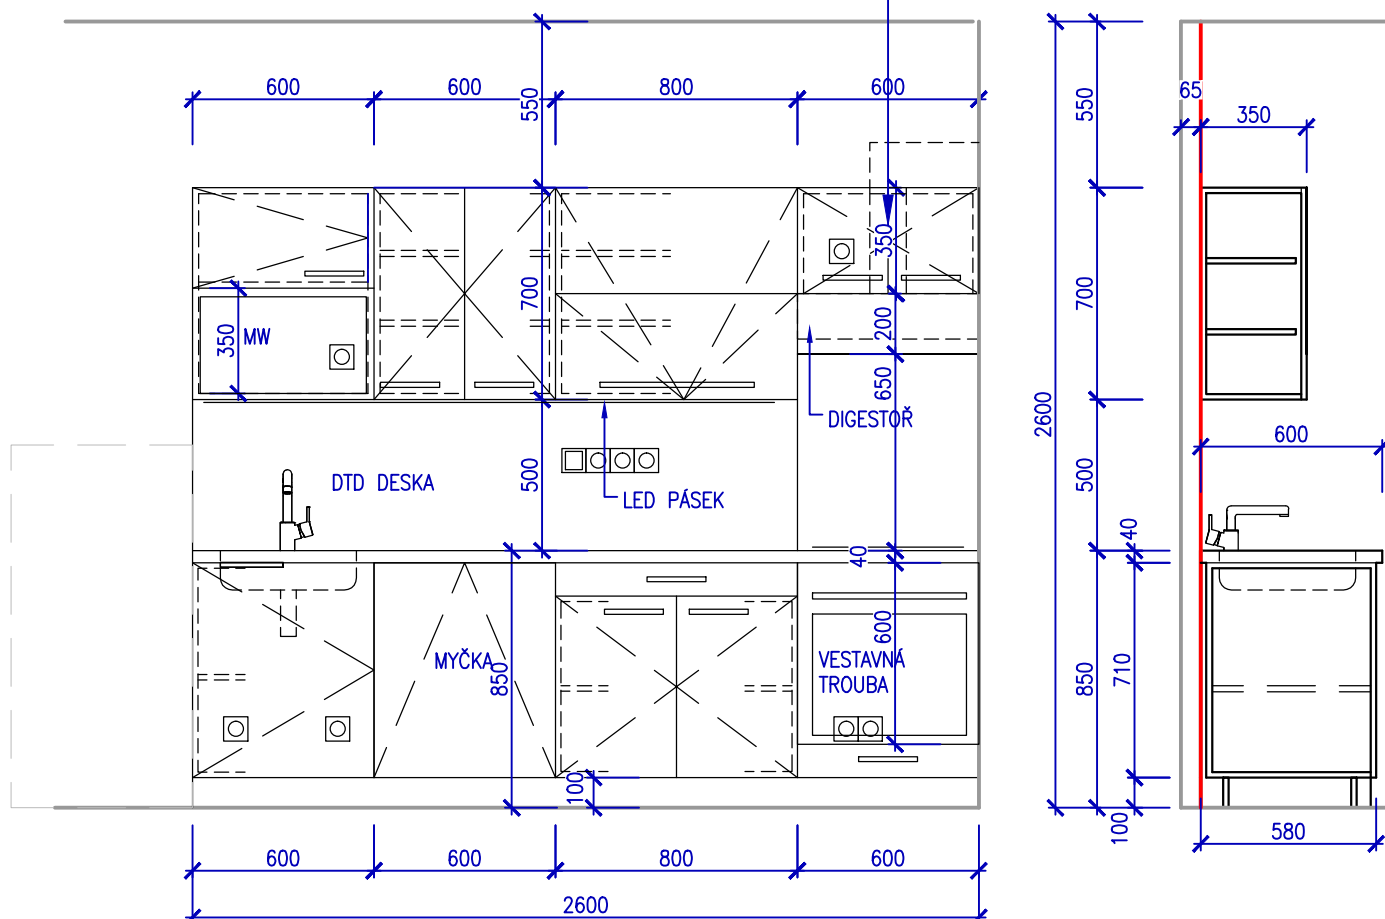

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - SCHEMATA


3

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/35,
UZBECKÁ 26, BRNO




PSACÍ STŮL


PŮDORYS



ŘEZ




ŘEZ BOČNÍ




NOČNÍ STOLEK SOUČÁSTÍ PSACÍHO STOLU


PŮDORYS



ŘEZ




ŘEZ BOČNÍ




NOČNÍ STOLEK


PŮDORYS



POHLED ČELNÍ




ŘEZ




SKŘÍŇKA PRO TV


PŮDORYS



POHLED

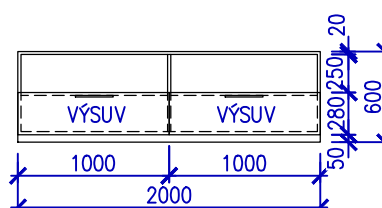

ŘEZ



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - SCHEMATA


4

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/35,
UZBECKÁ 26, BRNO




KONFERENČNÍ STOLEK

PŮDORYS

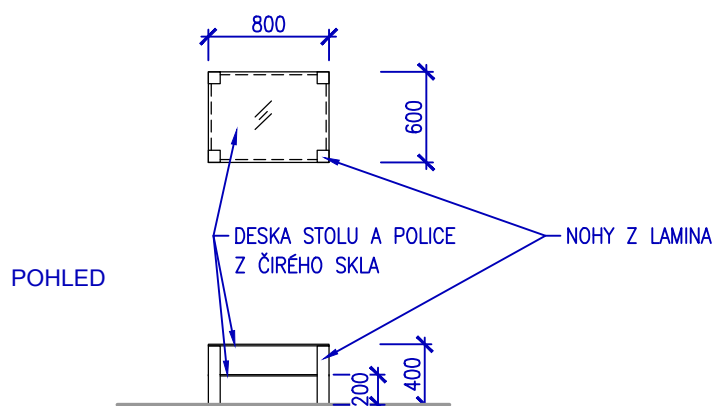

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ STŮL


PŮDORYS

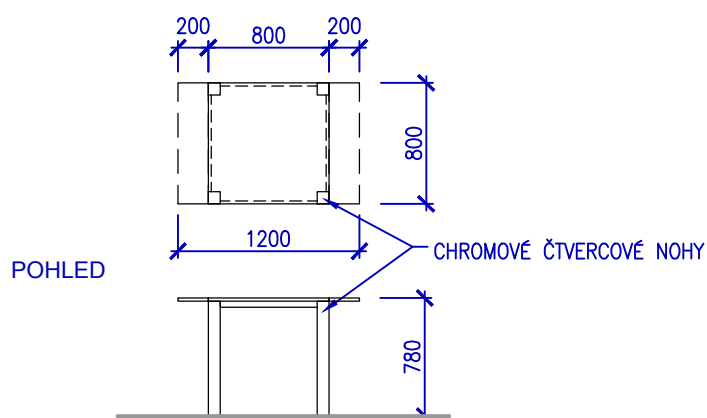

DVEŘE DO SDK PŘEDSTĚNY

POHLED

PŮDORYS

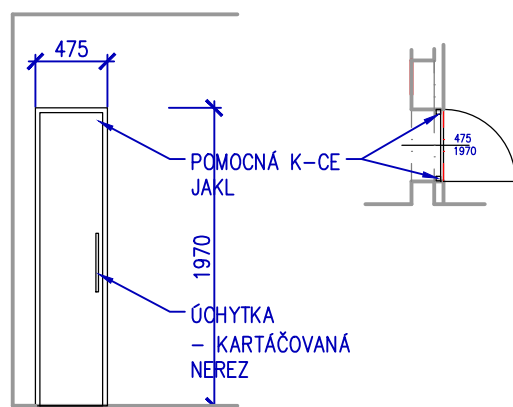

PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKY

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/26, UZBECKÁ 26, BRNO

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY š/v mm	POPIS	POČET KUSŮ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ
					Celkem	
PO/01	x	800/1970	Vnitřní bezpečnostní protipožární křídlo včetně ocelové zárubně, dveře levé, včetně prahu. Bezpečnostní třída 3 S požární odolností EI 30 DP3 Zvuková neprůzvučnost min. 32 dB Ústí zárubně 150mm. Vnitřní stranu dveří opatřit polstrováním v barvě dveří	L	1	Materiál: dřevěné křídlo s povrchovou úpravou laminát, odstín bude dopřesněn investorem na základě předložených vzorků, Kování: štítkové, klika - koule, bezpečnostní kování (ze slitin lehkých kovů), a bezpečnostní cylindrická vložka

Poznámka:

Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jeho tuhosti.

Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.

Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/26, UZBECKÁ 26, BRNO

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY š/v mm	POPIS		POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ
				Celkem	
Z/01	x	600x600	Revizní dvířka do bytového jádra, systém klik-klak, se skrytým rámem, pro zabudování do SDK, pod keramický obklad	1	Povrchová úprava : hliníkový profil

Poznámka:

Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, příp.úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce. **Vnější výplně jsou kresleny z pohledu exteriéru!!!**

Konstrukční schemata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřebné, budou předloženy vzorky k odsouhlasení.


Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jeho tuhosti.

Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.

Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím.

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/26, UZBECKÁ 26, BRNO

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY š/v mm	POPIS	Celkem	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ
D/01		dl.2250	Hliníková jednokolejnicová garnýž přisazená ke stropu	2	
D/02		dl.2000	Hliníková jednokolejnicová garnýž přisazená ke stropu	2	
D/03		dl.4650	Hliníková jednokolejnicová garnýž přisazená ke stropu	1	
D/04		600/800	Celofazetované zrcadlo D + M Šířka zrcadla bude totožná s umyvadlem	1	
D/05		450/800	Celofazetované zrcadlo Šířka zrcadla bude totožná s umyvadlem	1	
D/06		okno 1600/1500- dvoukřídle	Vnitřní hliníkové žaluzie Domykatelné, ovládání řetízkem šířka lamely 25mm	5	
D/07		okno 800/1500 okno 1550/800 dveře 800/2200	Vnitřní hliníkové žaluzie Domykatelné, ovládání řetízkem šířka lamely 25mm	1	

Poznámka:

Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, příp.úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce.

Konstrukční schemata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřebné, budou předloženy vzorky k odsouhlasení.

Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jeho tuhosti.

Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.

Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím.

SPECIFIKACE NÁBYTKU

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/26, UZBECKÁ 26, BRNO

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS, UMÍSTĚNÍ	
			CELKEM
I/01		ŽIDLE CELODŘEVĚNÁ, S POLSTROVANÝM SEDÁKEM	3
I/02	900/2000	POSTEL JEDNOLŮŽKOVÁ, VČETNĚ PRUŽINOVÉ MATRACE	2
I/03	900/2200	POSTEL JEDNOLŮŽKOVÁ, PRODLOUŽENÁ, VČETNĚ PRUŽINOVÉ MATRACE	2
I/04		CELOČALOUNĚNÁ SEDAČKA, 2 MÍSTNÁ	1
I/05		CELOČALOUNĚNÁ SEDAČKA, 3 MÍSTNÁ	1
I/06		ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ	4

Poznámka:

Použité materiály (typy lamina, čalounění atd. budou ve formě fyzických vzorků předloženy k odsouhlasení, resp. výběru z variant !

Barevné řešení nábytku bude vybráno na základě předložených vzorků.

SPECIFIKACE VYBAVENÍ

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č.566/26, UZBECKÁ 26, BRNO

Chladnička bez mrazáku - tř.energet.účinnosti A++, objem do 240l, hlučnost cca 40dB, roční spotřeba do 100 kWh

Vestavná el.trouba - el. trouba se základními funkcemi a termostatem, tř. energet. náročnosti A

Varná deska - sklokeramická , 4 plotýnková, dotykové ovládání, indikace zůstatkového tepla, indikace zapnutého stavu

Vestavná myčka - tř.energet.účinnosti A++, 12 jídelních sad, účinnost mytí A, účinnost sušení A, automatické otevření po ukončení cyklu

Mikrovlnná trouba - samostatně stojící, do horní skříňky hl. do 35cm, objem min. 20l, šířka max 54 cm, velikost talíře min. 24 cm, mikr. výkon min. 800 W

Pračka s integrovanou sušičkou - energet. tř. A, s min. 3 programy sušení, s předním plněním,, min. 6kg prádla /praní, s odvodem kondenzátu do kanalizace, s ochranou proti přetečení

Digestoř - vestavná, do 240 m3/hod., pro odtah do VZT potrubí, hlučnost max. 56 dB ,pouze tukový filtr s možností mytí v myčce

Nerezový dřez s odkapávačem – šířka 500mm, hl.150mm, délka cca 750mm

Otočný kovový odpadkový koš vestavný na otočném kloubu – objem 20l

Poznámka:

Investor preferuje intuitivní ovládání jednotlivých spotřebičů. V kuchyňské lince je třeba, aby byl povrch spotřebičů sladěn.